


連続投入装置

材料の間隔をあけずに連続供給できる!

N-800 エンドレスフィーダー

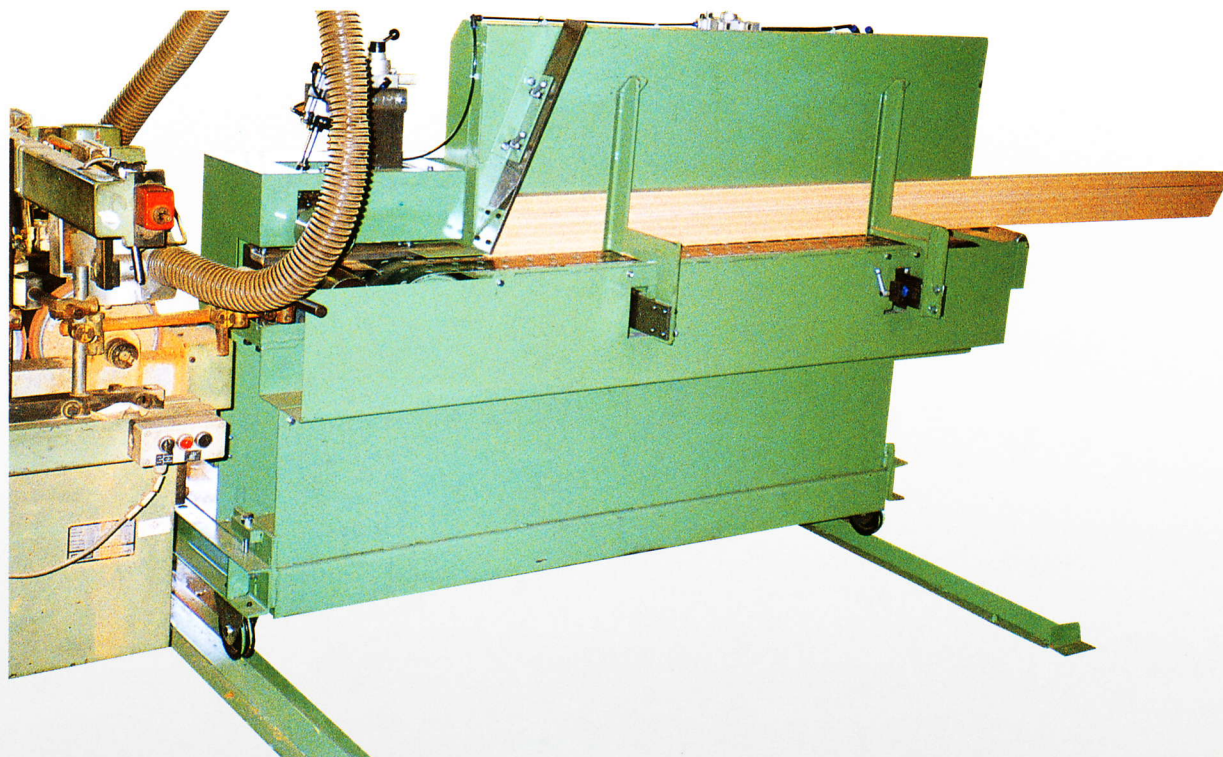

仕様

| | |
|---------|------------------|
| 材 料 幅 | 20~250mm |
| 材 料 厚 | 4~50mm |
| 材 料 長 さ | 350~4000mm |
| 材料積上げ高さ | 400mm |
| テーブル高さ | 800~900mm |
| 送 材 速 度 | Max.150m/分(無段変速) |
| 電 動 機 | 5.5kw |

適用機種

ラッピング

テナー

ホルダー

オプション

1. 長尺物の場合補助ローラー
2. 移動用車輪(ゴム車輪、V車輪+レール)

☐代理店



内外工業株式会社

本 社 〒734-0013 広島市南区出島1丁目32番10号
電話 (082) 255-3701
FAX (082) 255-8512
豊橋営業所 〒441-8069 愛知県豊橋市潮崎町15番地
電話 (0532) 46-3289
FAX (0532) 46-6004